



瓷藝中板 MASTER ART



New
Horizon

原石 新境

原始經典永恆石材
展現空間美學新境界

天然累積而成的石材，經時光淬鍊，成就令人讚詠的不凡紋理，是大自然的雕琢傑作。

冠軍用磁磚詮釋石材自然肌理，以原石新境系列，完美重現原始經典永恆，將雅緻的大自然原色與空間融合共生，展現創意美學新境界。

Finish 面感



亮面
Polished



自然面
Natural

Colours 色系

白色
White



雪白銀狐

灰色
Grey




幻影石 _ 暖淺灰

米色
Beige



金絲雕刻白



幻影石 _ 冷深灰



帝諾米黃



新帕斯高灰




米白洞石




薩瓦灰


深色
Dark



邁巴赫



亞曼尼灰

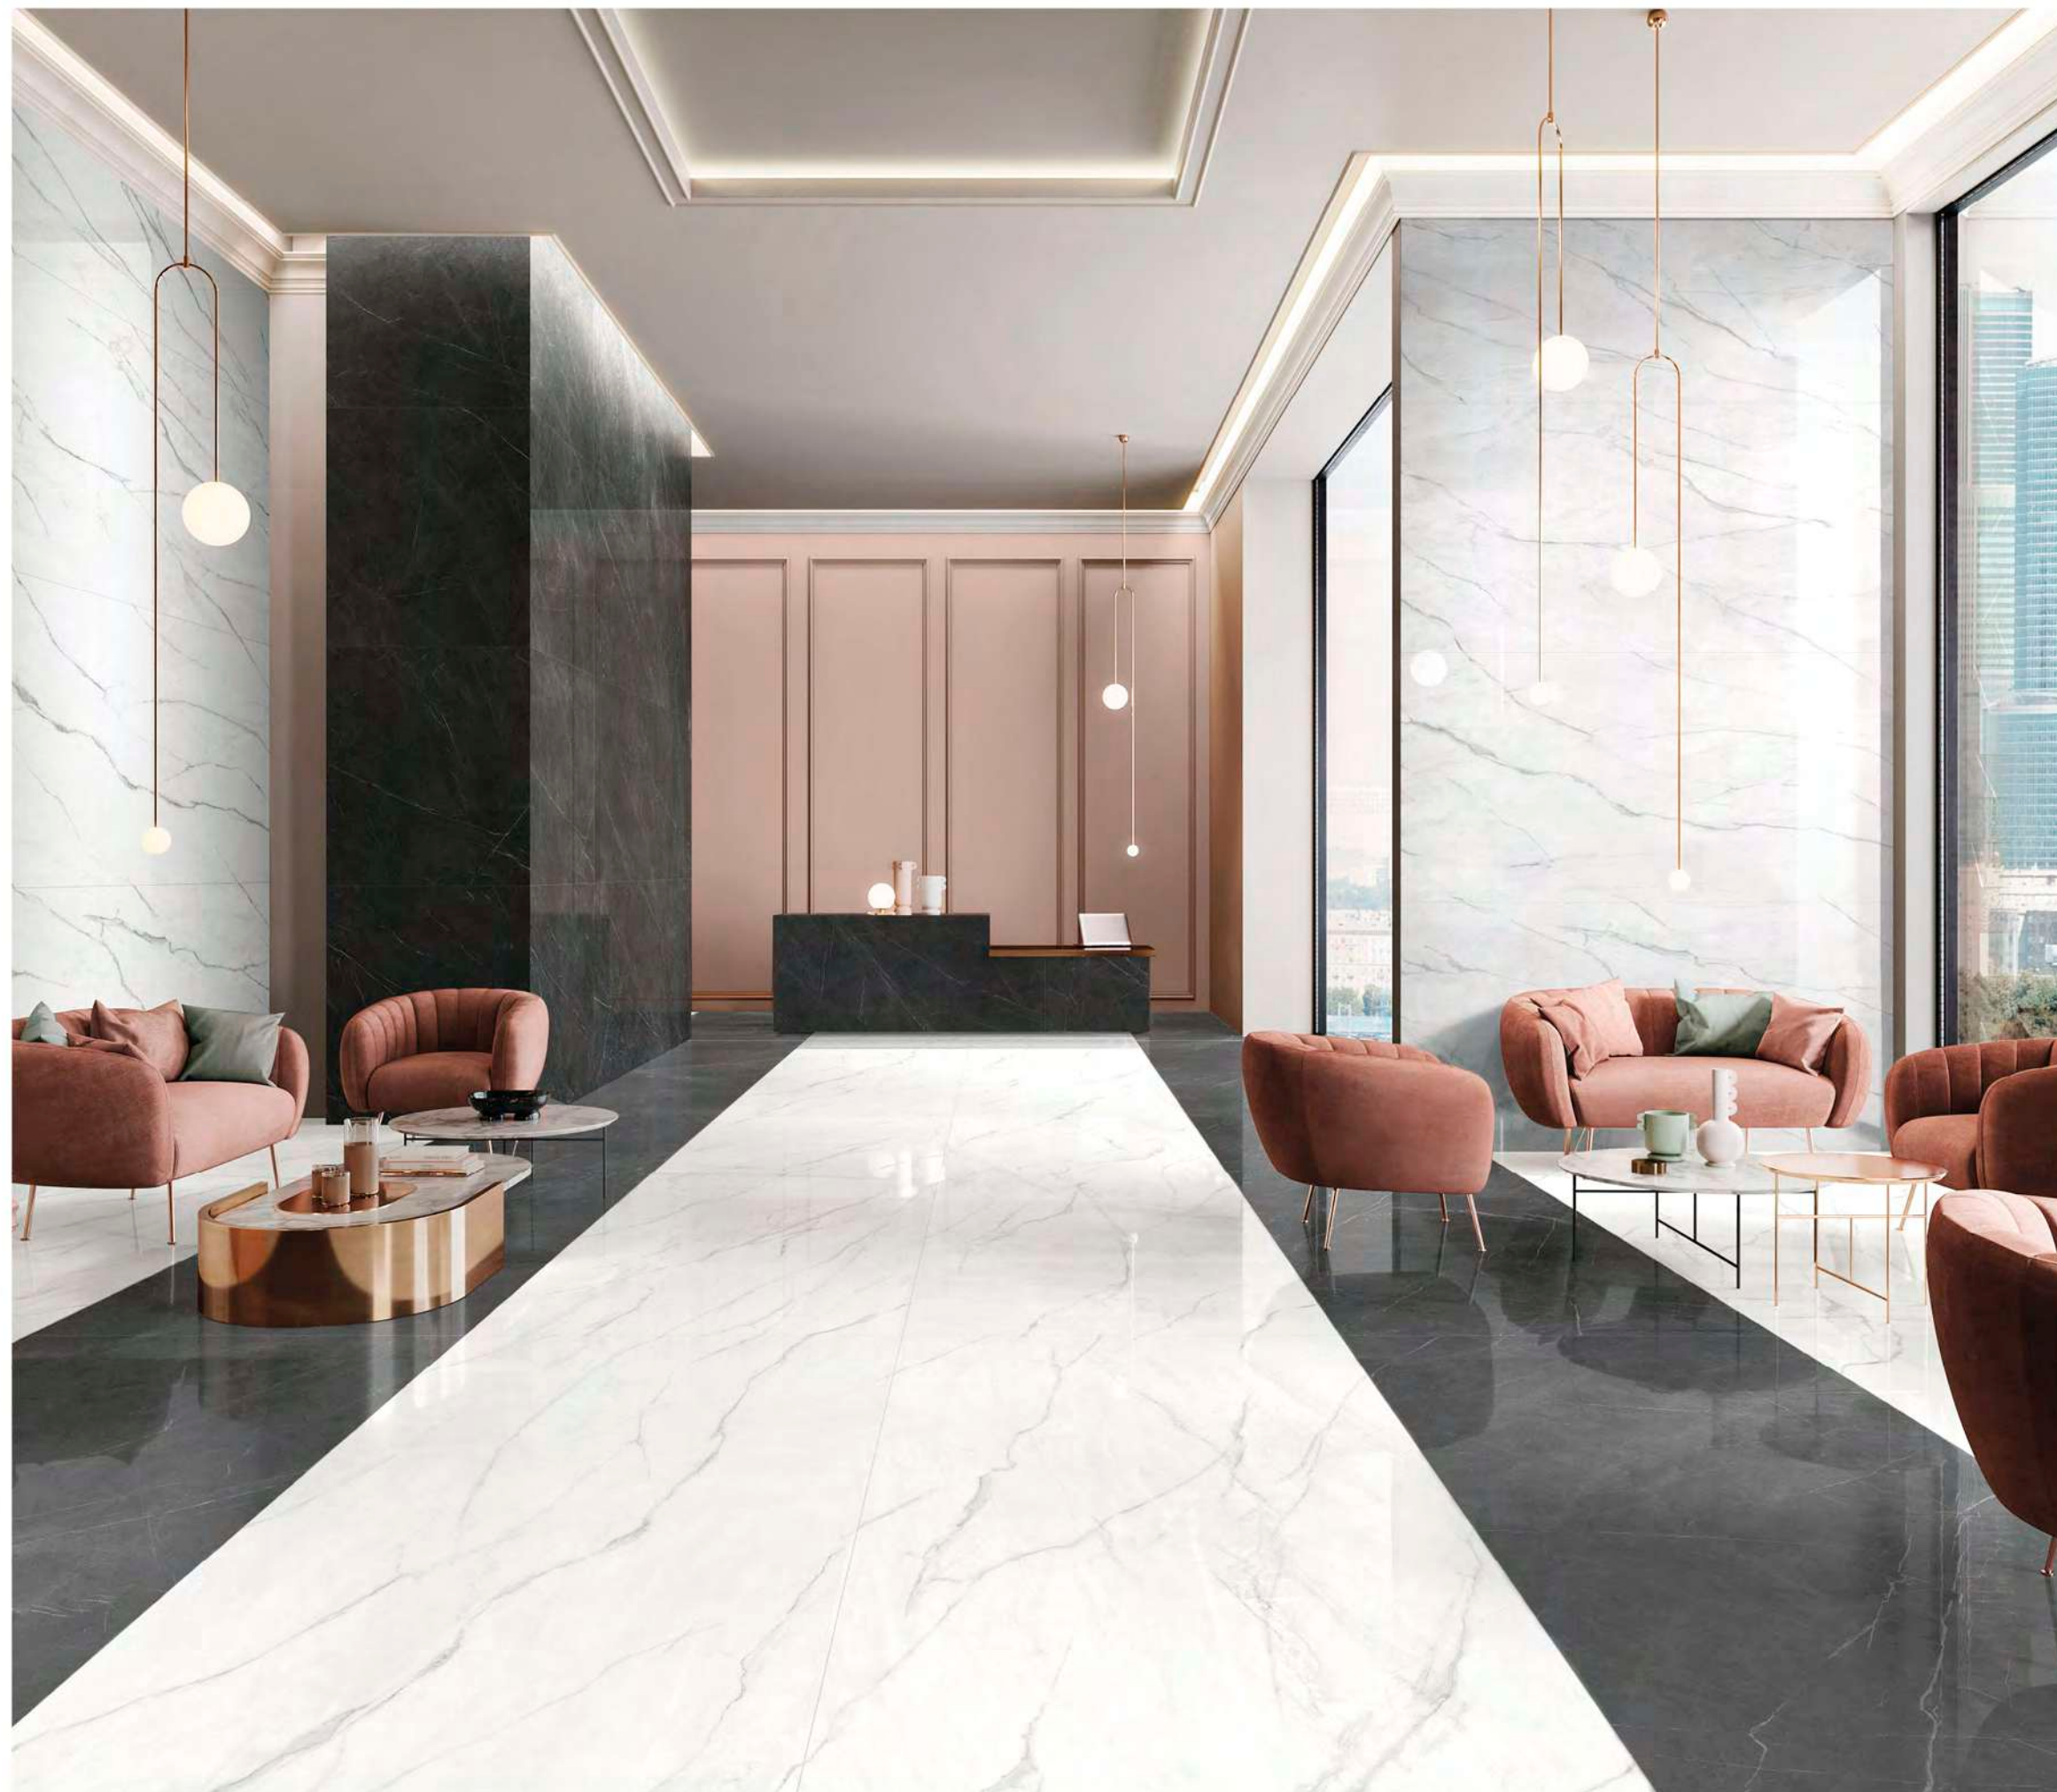

美學生活 源自自然

從自然中取得素材
讓生活場域注入生氣
營造空間深度內涵與舒壓和諧感



雪白銀狐
DA918001

全釉拋亮面
6 face



亞曼尼灰
DA918008

全釉拋亮面
6 face

時尚·質感·美學

冠軍引領時尚美學藝術，以經典的石紋設計，創造超越天然石材的磁磚質感，打造溫雅精緻的無壓空間。

易於搭配木質、金屬鐵件、玻璃等各種建材材質，可融合不同風格的混搭設計，並讓空間感受到如同大自然所賦予的無限生命力。



金絲雕刻白
DA918002


全釉拋亮面
6 face



邁巴赫
DA918011

全釉拋亮面
6 face



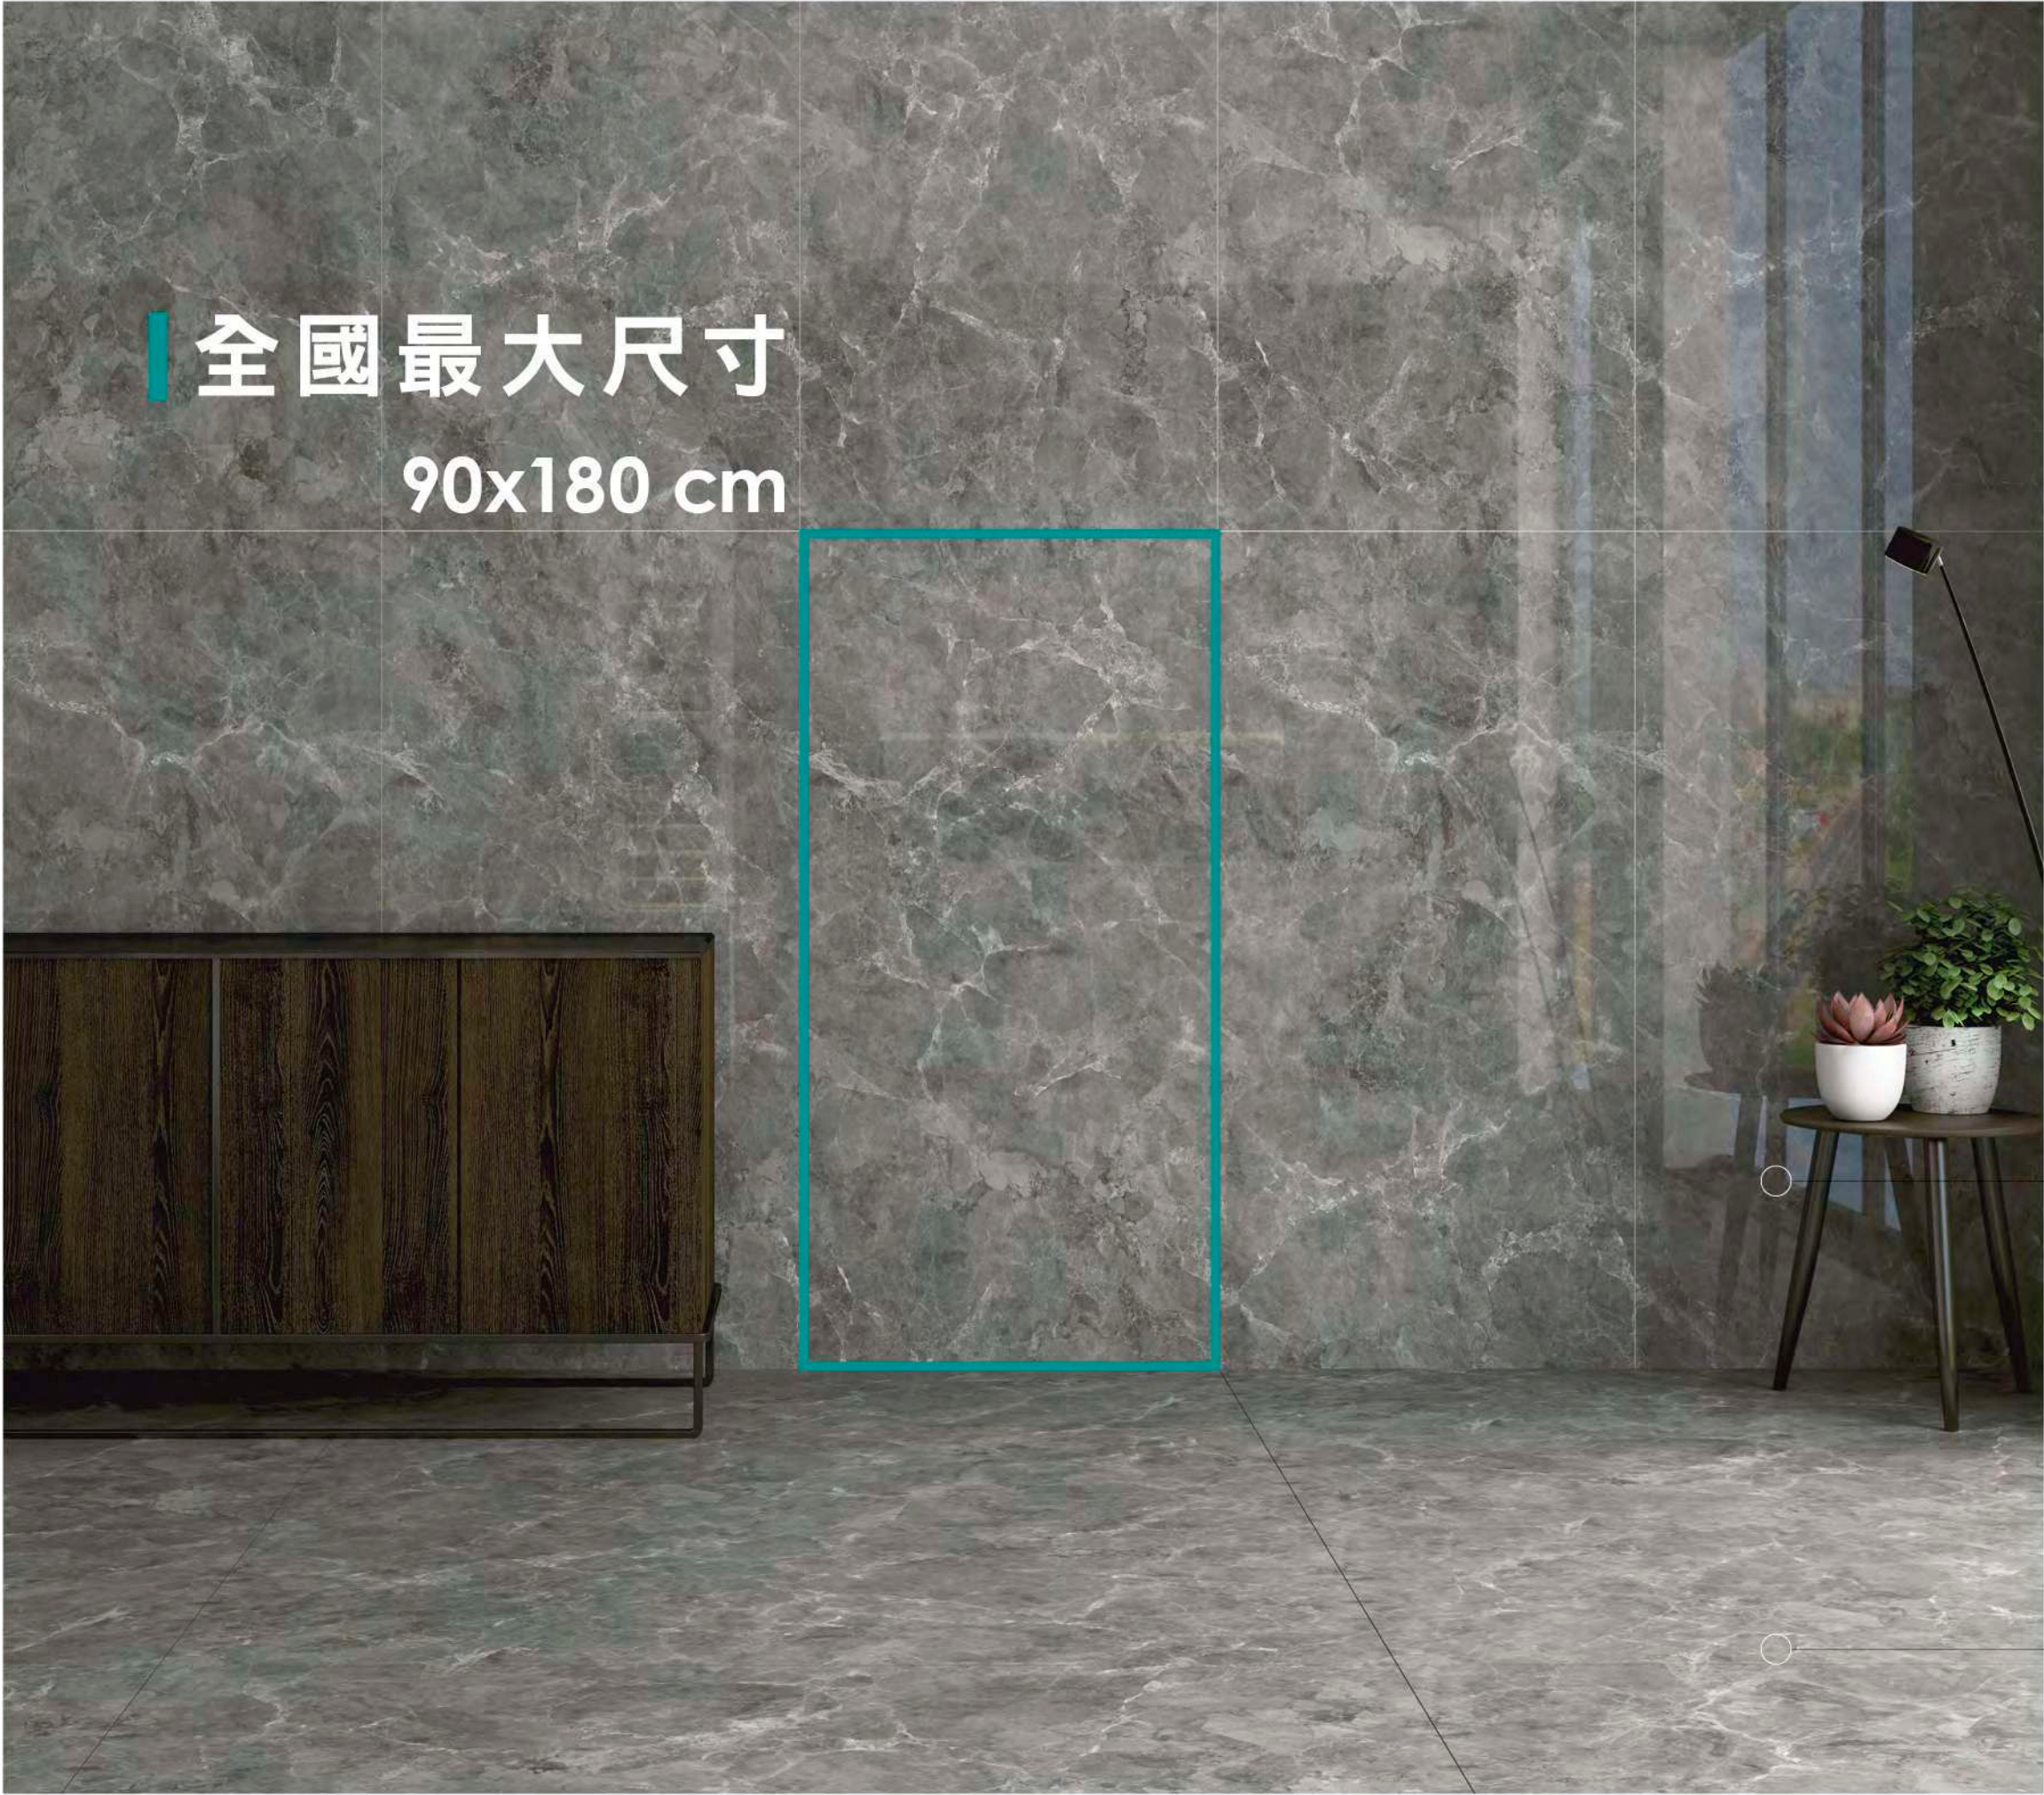

全國最大尺寸
90x180 cm

全釉拋亮面 *Polished*

釉拋亮面質感，能夠點亮空間，營造高雅與奢華的精品質感，展現石材紋理鮮活樣貌。

細乾粒自然面 *Natural*

細乾粒工藝，自然霧面質感，具有質樸原野的氣息，營造沉穩與溫潤風格，展現空間個性感與復古設計。



無限連紋

可任意拼接
讓紋理走向自然且能完美接續

隨意拼・任意連・景無限

無既定排法及順序，單片四周
均可任意拼接

自由無侷限的連紋效果，讓紋理
走向自然且能完美延伸

無限拉伸空間深度與廣度，
打造空間大視野



乾淨純粹雪白，佈上質感紋理，如同銀狐
行走白色天地，高雅大方。


原石新境

無限連紋

產品細部紋路

Master Art

1石6紋

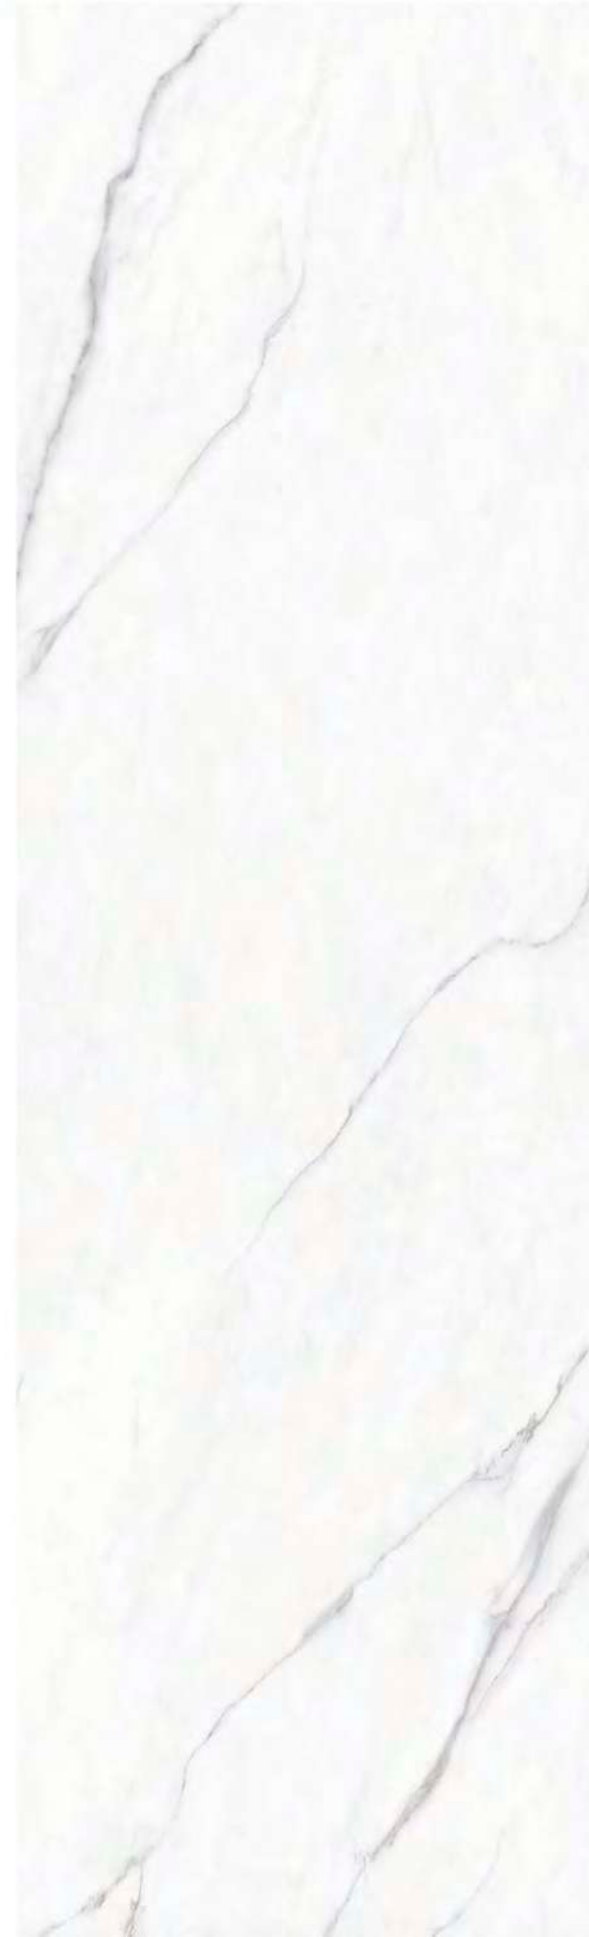

雪白銀狐

DA918001_亮面

GD918001_自然面

90x180 cm ★

V2

色調光影
變化溫和

PL
全釉拋
亮面


C.S.R
≥0.25
防滑係數

符合P1

NA
細乾粒
自然面

C.S.R
≥0.45
防滑係數

符合P3



室內地面




室內牆面



餐桌/中島檯面



背景牆



商業空間



環景展示
亮面



環景展示
自然面



灰色調與灰白色石紋的有機結合，演繹出山脈蘊藏的深邃肌理，沉靜時尚，優雅大器。

地 _ 薩瓦灰 DA918006
搭配 牆 _ 羽飾 FV1228A61Y

原石新境

無限連紋

產品細部紋路



Master Art

1石6紋



薩瓦灰

DA918006_亮面

GD918006_自然面

90x180 cm ★

V3

色調光影
變化高

PL
全釉拋
亮面


C.S.R
≥0.25
防滑係數

符合P1

NA
細乾粒
自然面

C.S.R
≥0.45
防滑係數

符合P3



室內地面



室內牆面



餐桌/中島檯面



背景牆



商業空間



環景展示
亮面



環景展示
自然面



基底為明亮白色，金絲脈動紋理，是白色石材中的瑰寶，
展現細緻奢華的空間感。

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋



金絲雕刻白

DA918002

90x180 cm ★




環景展示

PL
全軸拋
亮面


V3
色調光影
變化高

C.S.R
≥0.25
防滑係數



符合P1




室內地面



室內牆面



餐桌/中島檯面



背景牆



優雅灰白色基底，融藏在雲霧中的紋理脈絡，自然柔和，
適用於現代風格，呈現格調高雅之美。

地 _ 新帕斯高灰 DA918005
搭配 牆 _ 羽飾 FV1228A61Y

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋



新帕斯高灰
DA918005
90x180 cm ★




環景展示

PL
全釉拋
亮面


V3
色調光影
變化高

C.S.R
≥0.25
防滑係數


符合P1



室內地面



室內牆面



暖色調淺灰色系，漫布自然山石紋理，宛如山嵐幻影，
自然沉穩，具有質感神采。


原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋

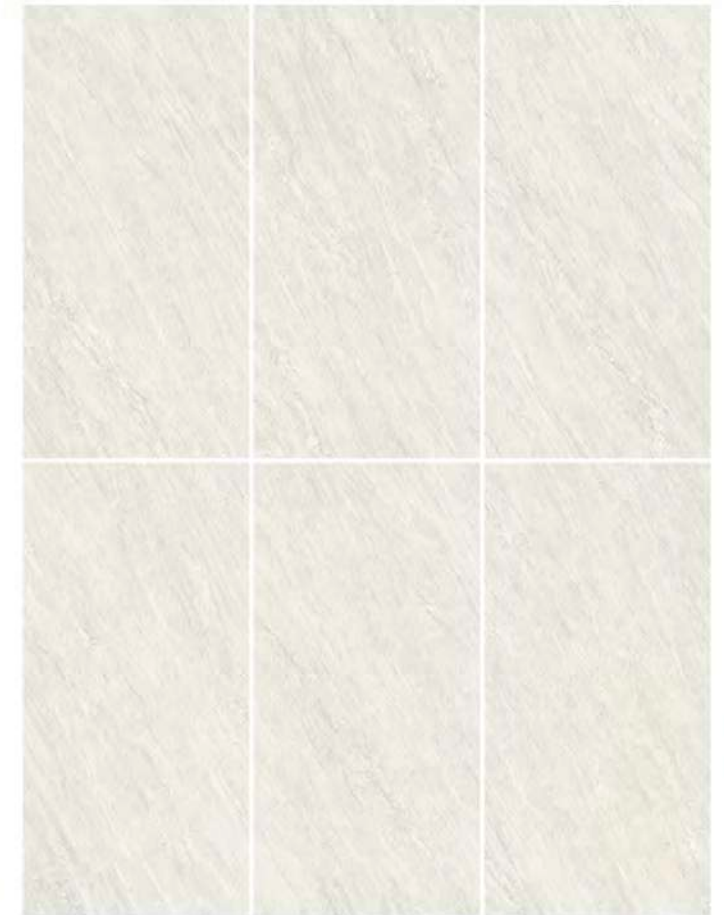

幻影石_暖淺灰
GD918003
90x180 cm ★




環景展示

NA
細乾粒
自然面

V2
色調光影
變化溫和

C.S.R
≥0.45
防滑係數



符合P3



室內地面



室內牆面



餐桌/中島檯面



冷色調深灰色系，漫布自然山石紋理，宛如山嵐幻影，自然沉穩，具有質感神采。

地 _ 幻影石 - 冷深灰 GD918007
搭配 牆 _ 蒂芬妮 FV1228A35P


原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋

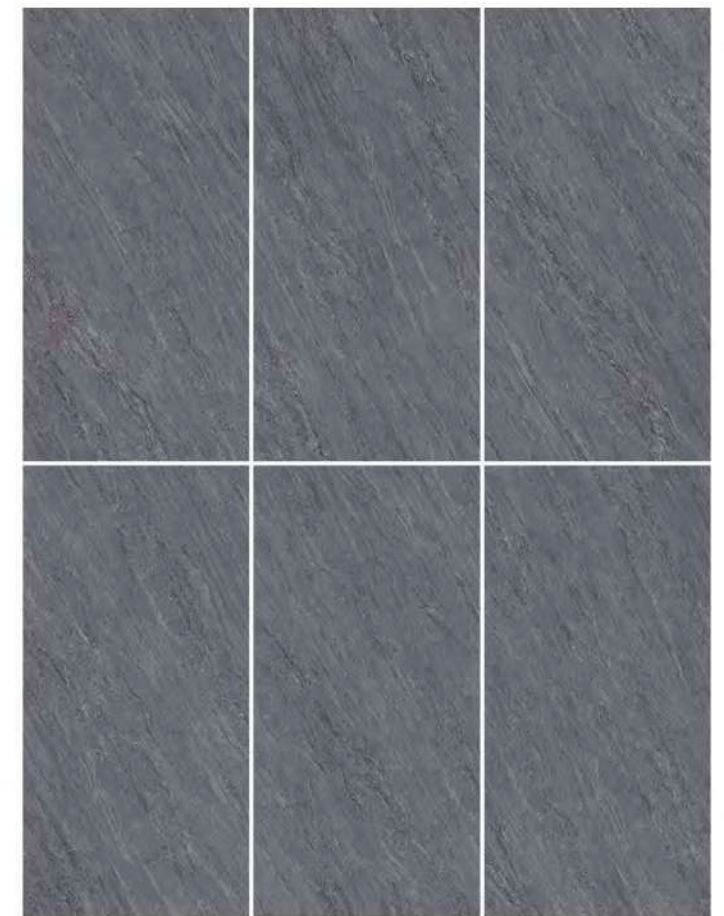

幻影石 _ 冷深灰
GD918007
90x180 cm ★




環景展示

NA
細乾粒
自然面


V2
色調光影
變化溫和

C.S.R
≥0.45
防滑係數


符合P3



室內地面



室內牆面



餐桌/中島檯面



米黃色系，熔岩演變結晶紋理，充滿新古典氣息，潤澤雅緻、歷久彌新。

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石5紋



帝諾米黃
DA918009
90x180 cm ★



環景展示

PL

全軸拋亮面

V2

色調光影變化溫和

C.S.R

≥0.25

防滑係數

符合P1

室內地面

室內牆面



頂級洞石的紋理與特殊孔洞，時尚典雅，
具流線感，展現空間自然意境之美。

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋



米白洞石

GD918010

90x180 cm ★★




環景展示

NA
細乾粒
自然面

V2
色調光影
變化溫和

C.S.R
≥0.45
防滑係數



符合P3



室內地面



室內牆面



餐桌/中島檯面



背景牆



簡約沉穩的冷灰調，細膩簡潔的線條，和諧內斂，
柔和寧靜，營造空間時尚俐落魅力。

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋



亞曼尼灰
DA918008
90x180 cm ★



環景展示

- PL
全釉拋
亮 面
- V3
色調光影
變化 高
- C.S.R
≥0.25
防滑係數
- 符合P1
- 室內地面
- 室內牆面
- 餐桌/中島檯面
- 背景牆



深淺褐灰色交織絲絲淺白，錯落有致，
深邃迷離，雍容華貴、驚豔美麗。

原石新境

Master Art

產品細部紋路



1石6紋



邁巴赫
DA918011
90x180 cm ★★



- PL 全釉拋亮面
- V3 色調光影變化高
- C.S.R ≥0.25 防滑係數
- 符合P1
- 室內地面
- 室內牆面
- 餐桌/中島檯面
- 背景牆

產品資訊

品名	紋理	亮面	自然面	V 值	等級
DA918001 雪白銀狐	無限連紋	●		V2	★
GD918001 雪白銀狐	無限連紋		●	V2	★
DA918002 金絲雕刻白	順紋	●		V3	★
GD918003 幻影石_暖淺灰	順紋		●	V2	★
DA918005 新帕斯高灰	順紋	●		V3	★
DA918006 薩瓦灰	無限連紋	●		V3	★
GD918006 薩瓦灰	無限連紋		●	V3	★
GD918007 幻影石_冷深灰	順紋		●	V2	★
DA918008 亞曼尼灰	順紋	●		V3	★
DA918009 帝諾米黃	順紋	●		V2	★
GD918010 米白洞石	順紋		●	V2	★★
DA918011 邁巴赫	順紋	●		V3	★★

• 產品類別 1a 類內裝地磚

	 吸水率 (%) Water Absorption (%)	 長度誤差 (mm) Length (mm)	 寬度誤差 (mm) Width (mm)	 厚度誤差 (mm) Thickness (mm)	 翹曲測試 (mm) Surface Flatness (mm)	 彎曲破壞載重 (N) Breaking Strength (N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance For Glaze Tiles
國家標準 90X180 cm	0.5 ↓	±2.4	±2.4	±0.5	±1.4	540 ↑	無釉裂 (測 1 次)
90X180 cm	0.5 ↓	±0.6	±0.4	±0.5	+1.2 -0.6	1080 ↑	無釉裂 (測 5 次)

	 耐熱衝擊性 Thermal Shock Resistance	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性 (穿鞋) Skidproof (C.S.R)	 防滑性 (赤腳) Skidproof (C.S.R · B)	 防滑係數澳規 P 值
國家標準 90X180 cm	無釉裂或坯裂	等級分類	等級分類	等級分類	須與標示相符	須與標示相符	須與標示相符
90X180 cm	無釉裂或坯裂	亮面 II 級 自然面 III 級	第 4 級	A 級	亮面 ≥0.25 自然面 ≥0.45	亮面 ≥0.30 自然面 ≥0.50	亮面符合 P1 自然面符合 P3

• 包裝規格表	包裝規格 PCS / CTN	換算數量 PCS / M ²	施工用量 PCS / 坪
90X180 cm	1	0.62	2.04

• 圖紋色調光影變化	
 V1 色調光影變化低	 V3 色調光影變化高
 V2 色調光影變化溫和	 V4 色調光影隨機變化大

★★★★ 特甲 ★★★ 特乙 ★★ 普甲 ★ 普乙

* 一坪 = 3.3058 平方公尺

產品特點



細緻紋理・層次分明

引進最新圖紋設計，結合特殊釉下彩製程，層次清晰自然更加立體分明。



堅硬如新，吸水率低

吸水率低於 0.5%，優於石材質地更緻密、均勻。



極具質感，滿足需求

致力提升生活品質，台灣生產創造自然頂級風格，能滿足各式空間設計規劃，展現石材尊榮華貴、格調優雅，富麗大器的空間質感。

亮霧面感，風格轉換

亮面磁磚採用水晶耐磨釉，經高溫燒結後結晶，獨家的釉面亮拋工序，還原石材的光澤與真實觸感，讓空間更具立體感及層次。自然霧面磁磚採用細乾粒工藝，具有原始風貌，圖樣紋路豐富多元，柔和溫潤，能靈活打造空間氛圍。



環保減廢，減少濫採

數位噴墨印刷節省多達 30% 的油墨消耗，同時精拋技術比普通拋光磚減少材料損耗達 90%，降低石材的採掘與環境的汙染危害，符合環保、減廢的訴求。

■ 適用場合建議

90x180cm 大規格鋪貼地面，讓空間氣勢十足，貼牆面讓石紋更加自然、逼真。亦可透過產品切割應用鋪地或貼牆，提升整體協調感，呈現具張力的尊貴氣度。

公用空間 梯廳地壁、挑高大廳、迎賓廳的地壁皆可適用。

商業空間 星級飯店、咖啡廳、商場百貨、精品店、博物館、展場、科技公司廠辦、銀行之地壁。

室內空間 高級住宅、別墅客廳地面、玄關地壁面、背景牆、主題牆、衛浴壁面、會議室地面。

■ 數位科技美學工藝

率先引進最新的高科技數位噴墨印刷技術創造瓷藝中板，完美呈現石材精緻質感。還原石材本色、層次鮮明細膩，講究生活品味的美學風格，定義嶄新的空間個性。

產品項目	冠軍大理石磁磚	天然石材
強度	7500 噸高壓機成型，彎曲破壞載重 1080N 以上，其密度、硬度均勻，不易破損。	經切割成片狀，再經機械研磨，天然質地結構不均，其密度、硬度隨著不同石塊種類差異極大。
色澤效果	取材自然紋理，採用 HD 數位噴墨印刷結合全拋精釉工藝，紋理清晰度細膩而均勻，呈現亮麗柔和的光澤。	取材岩石層，有明顯色差，天然瑕疵多，整體空間效果較不協調。
施工成本	重量是同規格天然石材的 1/2-1/3，降低荷重、減輕施工搬運及水泥、沙子等輔料成本。且切割與加工都比石材來的方便簡單。	重量大，不易切割，加工。需經現場丈量、製圖、規劃，施工繁瑣；工期較長、輔料用量大、施工成本高。
防污性能	進口優質釉料形成表面結晶層，不沾塵不吸水、無毛細孔現象、防污性能佳，抗菌又衛生。紋理細膩觸感有如真石表面。	表面吸水率高，吸污後易留下痕跡，抗滲透性能及防污性能差。本身無光澤，需打磨、上蠟拋光才能形成亮度與光澤。
持久耐用	吸水率低，耐酸鹼腐蝕、防風化，經久耐用，歷久彌新。	吸潮及受酸鹼影響後易產生粉狀白華，形成表面結構污染，影響衛生及美觀。由於吸水率高，隨著時間延長，表面色澤會逐漸變差，裝飾效果降低。
保養	保養容易，產品出廠均有施作表面防護處理，平日清潔保養以乾淨掃把，清水擦拭即可。	石材表面有天然毛細孔，容易滲水孳生黴菌，且有自然風化問題，需要定期進行打蠟或防護處理。
綠色環保	不含放射性元素，高溫淬鍊，使有害物質完全燃燒，比石材多一份綠色健康。	受資源開採及礦物生成的限制，可能含有 Ru 鐳、Th 鈾、K 鉀等放射性元素。與人體長期共處，有極高致病機率，對人體生命安全造成隱憂，且採伐嚴重，破壞生態環境。
售價	高級石材 1/3 的價格，能完全表現石材的紋理效果。	同花色紋理的石材單價高，整體成本昂貴。

產品施工建議與維護

為正確使用並確保裝飾效果，請按照冠軍瓷藝中板使用說明執行施工與保養。在產品鋪貼前請先檢查產品編號、產品數量與產品品質確認。如果您對產品品質有異議請聯繫冠軍磁磚當地銷售商並保存好現有產品以便受理。

1. 水刀切割

冠軍瓷藝中板產品由於釉面效果佳，施工裁切時請依照磁磚計畫使用水刀切割，一般切割容易造成磚面崩裂、崩邊或破損。

2. 刷漿

磁磚鋪貼應在基底凝實後進行。清潔磁磚背面粉塵，再塗抹磁磚高分子黏著劑，需要注意刮漿一定要均勻，使用來回刷漿方式進行刮漿塗抹磁磚高分子黏著劑，要避免漏漿情況發生，完成後再對鋪貼面用同樣的方式塗抹磁磚高分子黏著劑，注意磁磚背面與鋪貼面的背膠齒紋必須是相同方向。

3. 硬底工法鋪貼

在鋪貼時，使用磁磚吸盤吸附中板進行搬運、輕輕堆放，使磚底與貼面黏合，黏合後要使用磁磚拍板或磁磚震動拍打器輕輕拍打，拍打方向可從磁磚中間往四周擴散進行，以便黏合層間的氣體排出，以降低產生空鼓現象。使用磚縫調節器留縫（約 1.5-2mm），並使用磁磚整平器及找平器調整水平，最少每 10-15cm 置放一組磁磚整平器。每貼完一排，以海綿沾清水清潔磁磚表面及磚縫內，將溢出的黏著劑擦拭乾淨。完成鋪設區域必要時可覆蓋防護膜或保護層，以降低裝修施工過程中人員走動帶來的砂粒或塗料滴落在磚面，造成磚面磨損與污染。鋪貼完成後，應斟酌磁磚黏著劑硬化狀態，於硬化後用塑膠錘將磁磚整平器移除，並全面以擊鎚進行敲擊聽音檢查。

4.

在貼磚完成之 24 小時後（依實際現況），並確認磁磚黏著劑已完全乾固，才可先進行地面清潔後的填縫作業。依磁磚顏色搭配不同顏色的填縫劑，並應選擇彈性（含樹脂成份）的填縫劑，使用海綿鏟刀填縫，於施工過程中，要確實將縫隙填滿，後續再施以兩道工序之海綿沾清水清潔磁磚表面。

5.

待填縫劑完全凝固後，以適當材質將之包覆保護，避免後續工程施工造成破壞。

6.

以上施工鋪貼方式，可參考更詳細的瓷藝中板硬底施工 SOP。

7.

所有鋪設完工後，建議清潔與養護磚面一次徹底動作，以便於日後保養較輕鬆。

8.

平時應保持磚面的潔淨，如沾有塵土或砂粒應即時清掃避免磨損，同時應盡量避免硬物摩擦磚面，以免造成刮傷。

9.

日常清潔可用吸塵器、濕拖把或濕抹布擦拭，勿使用強酸鹼性溶劑，以免破壞磚面釉層，降低防污性能。

10.

磚面如有沾污時，應立即清潔處理，可用磁磚清潔劑或家用清潔劑等一般中性清潔劑清潔即可。

11.

如磚面沾染嚴重污漬或灑上深色液體，如咖啡、茶、醬醋等，立即清潔處理，以免造成磁磚表面滲污而無法清理。

12.

磚面如有輕微刮痕，可將白色牙膏擠適量在乾淨柔軟抹布上，在刮痕處輕輕來回擦拭數次即可去除。

13.

亮拋面磁磚出廠磚面有上防護蠟液，建議可定期進行打蠟，在清潔後徹底擦淨水漬確認地面乾燥，用乾淨軟布取石材打光蠟，均勻塗抹於磚面上停留 5-10 分鐘後，再用乾淨軟布抹亮，可保磚面光亮如新。日常清潔，亦可選用具蠟成分之地板清潔劑進行維護清潔，可延長磚面防護蠟液效果。



CHAMPION BUILDING MATERIALS CO., LTD.
冠軍建材股份有限公司

總公司

苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號
No. 200-7, Zhugaocuo, Dapu Li 13 Lin, Zhunan Town,
Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel:037-583775 (代表號) / Fax:037-583567

造橋廠

苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山2號
No.2, Ju-ku Shan, Feng-hu Village 1 Lin, Tsao-chiao Hsiang,
Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel:037-561761 / Fax:037-562199



www.champion.com.tw
客服專線：037-561236

型錄印製因紙張材質不同，顏色上有些許誤差，
圖片僅供參考，商品顏色、尺寸以實物為準。



冠軍磁磚



瓷 藝 中 板 MASTER ART



工藝之美
90x180cm

GLAMOR
MILANO
星曜米蘭

星曜米蘭系列，將磁磚變成藝術瑰寶作品
運用豐富色彩感，把自然美學結合精雕細琢
的工藝融入生活，展現奢華細緻的居住型態

雕刻白

卡拉卡塔金

星岩

銀彩亮面

銀彩自然面

黑雲石

珍稀奢石
湛藍愛瑪仕

珍稀奢石
曼賽爾



馬可貝里帶入義大利美學風格，創造超越天然石材的精品磁磚
以珍稀奢石打造出極具藝術張力、亮眼的視覺饗宴，提升點亮空間
整體調性，是品味人士的高雅首選。



雕刻白

義大利歷久不衰的石材之王，純淨的雪白底色基調，搭配岩石灰紋路呈現對比，展現低調的典雅時尚感。順序連紋設計，讓紋理走向自然且能完美接續

牆_雕刻白DA18P001 / 地_湛藍愛瑪仕DA18P007

順序連紋

一石六紋 連紋鋪貼設計

按照編號順序排列銜接
單片之間皆能精準拼接
呈現一體連貫性的紋理展示
完美營造出空間的大美意境



卡拉卡塔金

高潔的象牙白底色，交織灰金紋理
色調華麗溫潤，使整體空間充滿意境



星岩

安定的淺灰色自然岩石肌理，佈上白色細緻星砂，霧面設計具有魔幻感



銀彩 自然面

通透的灰銀白基底，佈滿變化交錯脈絡，詮釋低調奢華的生活格調



銀彩 亮面

通透的灰銀白基底，佈滿變化交錯脈絡，詮釋低調奢華的生活格調






黑雲石

昂貴的黑色石種為基礎，融合經典大器的奔放紋理，鮮明的黑白對比，刻劃出空間深度，高貴沉穩、低調寫意



牆_雕刻白DA18P001 / 地_湛藍愛瑪仕DA18P007

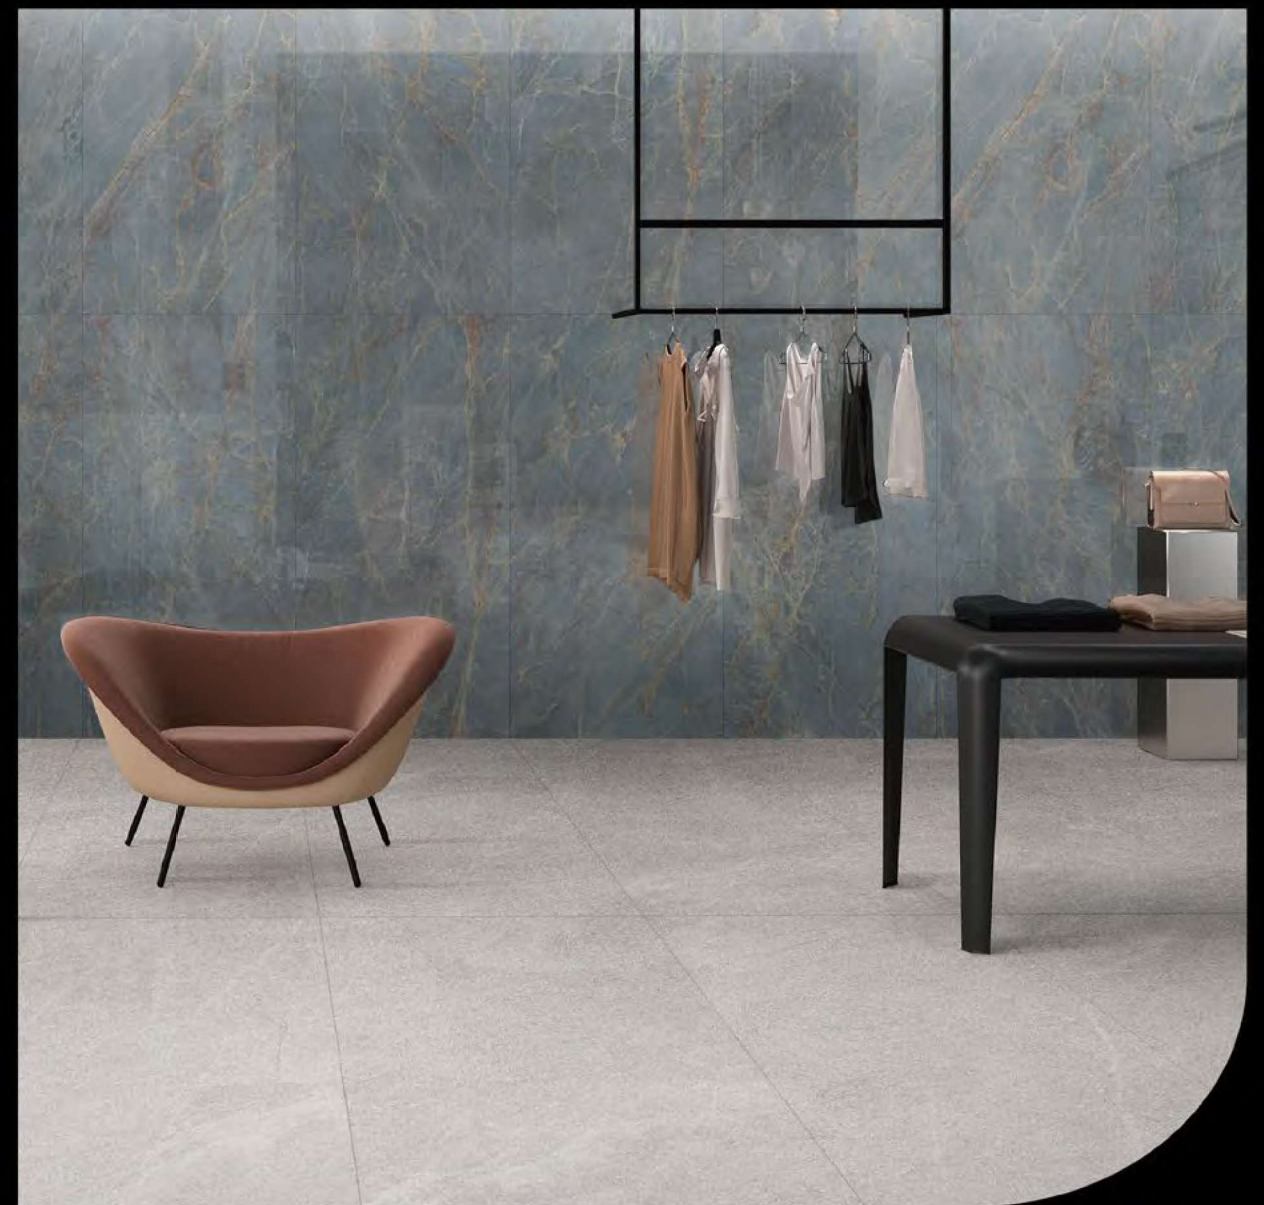

湛藍愛瑪仕

內斂奢華的藍灰底色，搭配自由不羈的金線紋理，不譁眾取寵的色彩，妝點出不凡的時尚視覺空間

牆_湛藍愛瑪仕DA18P007 / 地_墨岩HD18P003



曼賽爾

從淺到強烈的絕美黃綠色調，富有層次的紋理顏色，彷彿愛爾蘭連綿起伏的山丘風景，營造出一種自然深度感，展現引人注目的獨特吸引力。

雕刻白 順序連紋



DA18P001

—
90x180cm ★




義大利原創設計
STYLGRAPH

PL 全釉拋 亮面	V3 色調光影 變化高	C.S.R ≥0.25 防滑係數	 符合P1
室內地面	室內牆面	背景牆	商業空間 餐桌/中島檯面 衛浴空間

6Faces



卡拉卡塔金

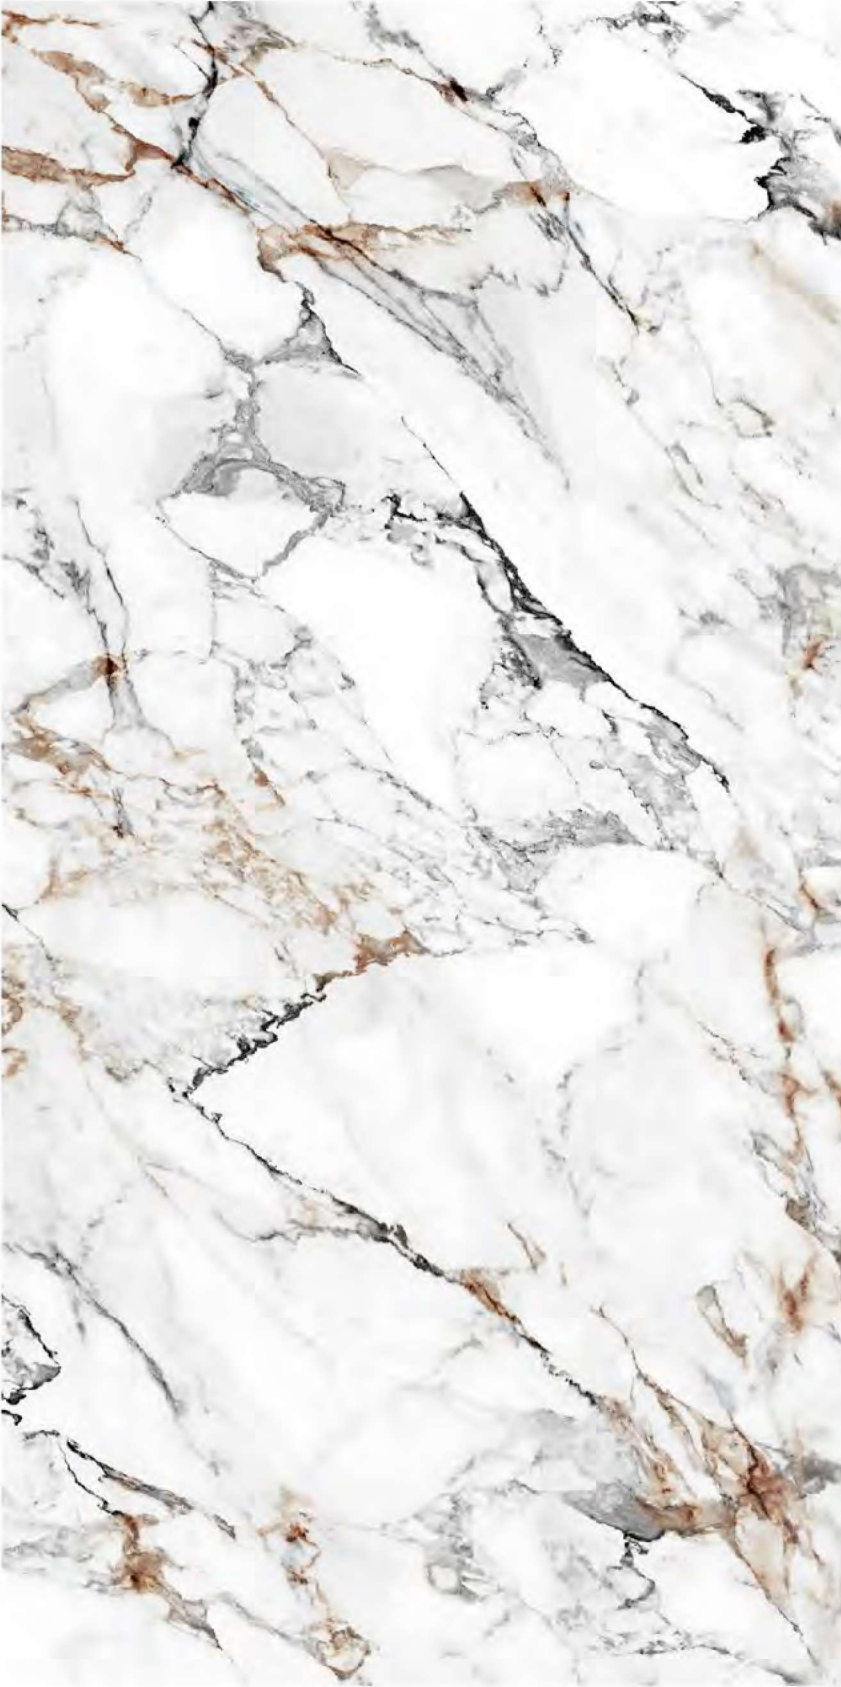

DA18P002

—
90x180cm ★



PL 全釉拋 亮面	V3 色調光影 變化高	C.S.R ≥0.25 防滑係數	 符合P1
室內地面	室內牆面	背景牆	商業空間 餐桌/中島檯面 衛浴空間

3Faces



星岩



HD18P003

90x180cm ★

環景展示



NA 細乾粒 自然面	V2 色調光影 變化溫和	C.S.R ≥0.45 防滑係數	 符合P3
室內地面	室內牆面	背景牆	商業空間

4Faces



銀彩



DA18P005

90x180cm ★

環景展示



義大利原創設計
INKSIDE
Italian Surface Inspirations

PL 全釉拋 亮面	V3 色調光影 變化高	C.S.R ≥0.25 防滑係數	 符合P1
室內地面	室內牆面	背景牆	商業空間

6Faces



銀彩



HD18P005

90x180cm ★

環景展示



義大利原創設計
INKSIDE
Italian surface inspirations



6Faces



黑雲石



HD18P006

90x180cm ★★

環景展示



4Faces



湛藍愛瑪仕



DA18P007

90x180cm **

環景展示



PL
全釉拋
亮面

V4
色調光影
隨機變化大


C.S.R
≥0.25
防滑係數



6Faces



曼賽爾

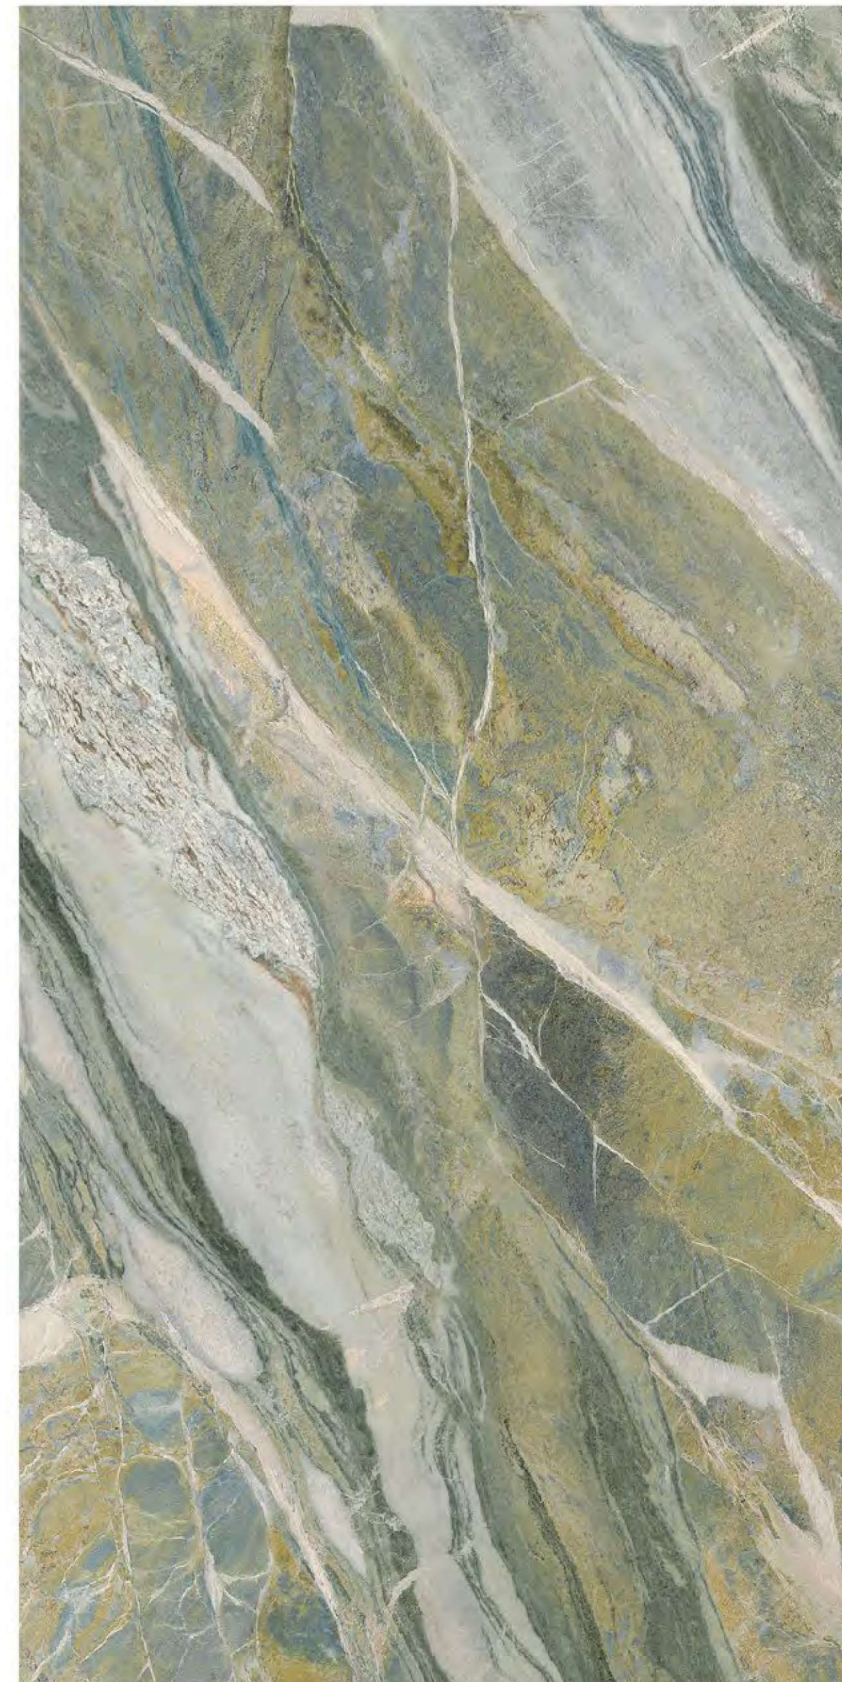

DA18P008

90x180cm **

環景展示



PL
全釉拋
亮面

V4
色調光影
隨機變化大

C.S.R
≥0.25
防滑係數



6Faces



產品資訊

	紋理	亮面	自然面	V值	等級
DA18P001 雕刻白	順序連紋	●		V3	★
DA18P002 卡拉卡塔金	順紋	●		V3	★
HD18P003 星岩	順紋		●	V2	★
DA18P004 銀彩	順紋	●		V3	★
HD18P005 銀彩	順紋		●	V3	★
HD18P006 黑雲石	順紋		●	V3	★★
DA18P007 湛藍愛瑪仕	順紋	●		V4	★★
DA18P008 曼賽爾	順紋	●		V4	★★

■ 產品類別 Ia類內裝地磚

■ 品質特性

	 吸水率(%) Water Absorption (%)	 長度誤差(mm) Length(mm)	 寬度誤差(mm) Width(mm)	 厚度誤差(mm) Thickness(mm)	 翹曲測試(mm) Surface Flatness(mm)	 彎曲破壞載重(N) Breaking Strength(N)	 耐釉裂性 Crazing Resistance for Glaze Tiles
國家標準 90X180 cm	0.5 ↓	±2.4	±2.4	±0.5	±1.4	540 ↑	無釉裂(測1次)
90X180 cm	0.5 ↓	±0.6	±0.4	±0.5	+1.2 -0.6	1080 ↑	無釉裂(測5次)

	 耐熱衝擊性 THERMAL SHOCK RESISTANCE	 耐磨耗性 Abrasion Wear	 耐污染性 Stain Resistance	 耐藥品性 Chemical Resistance	 防滑性(穿鞋) Skidproof(C.S.R)	 防滑性(赤腳) Skidproof(C.S.R-B)	 防滑係數 滿規P值
國家標準 90X180 cm	無釉裂或坯裂	等級分類	等級分類	等級分類	須與標示相符	須與標示相符	須與標示相符
90X180 cm	無釉裂或坯裂	亮面II級 自然面III級	第4級	A級	亮面≥0.25 自然面≥0.45	亮面≥0.30 自然面≥0.50	亮面符合P1 自然面符合P3

■ 包裝規格

	包裝規格 PCS / CTN	施工用量 PCS / M ²	施工用量 PCS / M ²
90X180 cm	1	0.62	2.04

1坪=3.3058平方公尺

■ 圖紋色調光影變化

V1 色調光影變化低	V3 色調光影變化高
V2 色調光影變化溫和	V4 色調光影隨機變化大
★★★★ 特甲	★★★★ 特乙
★★★ 普甲	★ 普乙

產品特點

細緻紋理·層次分明

引進義大利最新噴墨設計，結合特殊釉下彩製程，層次清晰自然更加立體分明。

亮面磁磚採用水晶耐層釉經高溫燒結後結晶，獨家的釉面亮拋工序，還原石材的光澤與真實觸感，讓空間更具立體感及層次。自然面磁磚採用紙乾粒工藝，具有原始風貌，圖樣紋路豐富多元，柔和溫潤，能靈活打造空間氛圍。

亮霧面感·風格轉換

堅硬如新·吸水率低

吸水率低於0.5%，優於石材質地更緻密、均勻。

承襲義大利名師設計理念，台灣生產創造歐式頂級風格，能滿足各式空間設計規劃，展現石材尊榮華貴，格調優雅，富麗大器的空間質感。

極具質感·滿足需求

環保減廢·減少濫採

數位噴墨印刷節省多達30%油墨消耗，同時精進技術比普通拋光磚減少材料損耗達90%，降低石材的採掘與環境的污染危害，符合環保、減廢的訴求。

適用場合建議

90 x180cm 大規格鋪貼地面，讓空間氣勢十足，貼牆面讓石紋更加自然、逼真。亦可透過產品切割應用鋪地或貼牆，提升整體協調感，呈現具張力的尊貴氣度。

公用
空間

梯廳地壁，挑高大廳、迎賓廳的地壁皆可適用。

商業
空間

星級飯店、咖啡廳、商場百貨、精品店、博物館、展場、科技公司廠辦、銀行之地壁。

室內
空間

室內空間：高級住宅、別墅客廳地面、玄關地壁面、背景牆、主題牆、衛浴壁面會議室地面。

數位科技美學工藝

率先引進最新的高科技數位噴墨印刷技術創造瓷藝中板，完美呈現石材精緻質感還原石材本色、層次鮮明細膩，演繹義大利的美學風格，定義嶄新的空間個性

馬可貝里大理石磁磚特色 V.S 天然石材

馬可貝里大理石磁磚		天然石材
強度	7500噸高壓機成型，彎曲破壞載重1080N以上，其密度、硬度均勻，不易破損。	經切割成片狀，再經機械研磨天然質地結構不均，其密度、硬度隨著不同石塊種類差異極大。
色澤效果	取材自然紋理，採用HD數位噴墨印刷結合全拋精釉工藝，紋理清晰度細膩而均勻，呈現亮麗柔和光澤。	取材岩石層，有明顯色差、天然瑕疵多，整體空間效果較不協調。
施工成本	重量是同規格天然石材的1/2~1/3降低荷重、減輕施工搬運及水泥沙子等輔料成本。且切割與加工都比石材來的方便簡單。	重量大，不易切割、加工。需經現場丈量、製圖、規劃，施工繁瑣工期較長、輔料用量大、施工成本高。
防污性能	進口優質釉料形成表面結晶層，不沾塵不吸水、無毛細孔現象。防污性能佳，抗菌又衛生。紋理細膩觸感有如真石表面。	表面吸水率高，吸污後易留下痕跡，抗滲透性能及防污性能差。本身無光澤，需打磨、上蠟拋光才能形成亮度與光澤。
持久耐用	吸水率低，耐酸鹼腐蝕、防風化經久耐用，歷久彌新。	吸潮及受酸鹼影響後易產生粉狀白華，形成表面結構污染，影響衛生及美觀。由於吸水率高，隨著時間延長，表面色澤會逐漸變差，裝飾效果降低。
保養	保養容易，產品出廠均有施作表面防護處理，平日清潔保養以乾淨掃把，清水擦拭即可。	石材表面有天然毛細孔，容易滲水孳生黴菌，且有自然風化問題，需要定期進行打蠟或防護處理。
綠色環保	不含放射性元素，高溫淬鍊，使有害物質完全燃燒，比石材多一份綠色健康。	受資源開採及礦物生成的限制可能含有Ru 鐳、Th 鈾、K 鉀等放射性元素。與人體長期共處有極高致病機率。對人體生命安全造成隱憂，且採伐嚴重破壞生態環境。
售價	高級石材1/3 的價格，能完全表現石材的紋理效果。	同花色紋理的石材單價高，整體成本昂貴。

產品施工建議與維護

為正確使用並確保裝飾效果，請按照馬可貝里瓷藝中板使用說明執行施工與保養。在產品鋪貼前請先檢查產品編號、產品數量與產品品質確認。如果您對產品品質有異議請聯繫馬可貝里磁磚當地銷售商並保存好現有產品以便受理。



01 水刀切割:馬可貝里瓷藝中板產品由於釉面效果佳，施工裁切時請依照磁磚計畫使用水刀切割，一般切割容易造成磚面崩裂、崩邊或破損。

02 刷漿:磁磚鋪貼應在基底凝實後進行。清潔磁磚背面粉塵，再塗抹磁磚高分子黏著劑，需要注意刮漿一定要均勻，使用來回刷漿方式進行刮漿塗抹磁磚高分子黏著劑，要避免漏漿情況發生。完成後再對鋪貼面用同樣的方式塗抹磁磚高分子黏著劑，注意磁磚背面與鋪貼面的背膠齒紋必須是相同方向。

03 硬底工法鋪貼:在鋪貼時，使用磁磚吸盤吸附中板進行搬運，輕輕推放，使磚底與貼面黏合，黏合後要使用磁磚拍板或磁磚震動拍打器輕輕拍打，拍打方向可從磁磚中間往四周擴散進行，以便黏合層間的氣體排出，以降低產生空鼓現象。使用磚縫調節器留縫(約1.5~2mm)，並使用磁磚整平器及找平器調整水平，最少每10-15cm置放一組磁磚整平器。每貼完一排，以海綿沾清水清潔磁磚表面及磚縫內，將溢出的黏著劑擦拭乾淨。完成鋪設區域必要時可覆蓋防護膜或保護層，以降低裝修施工過程中人員走動帶來的砂粒或塗料滴落在磚面，造成磚面磨損與污染。鋪貼完成後，應斟酌磁磚黏著劑硬化狀態，於硬化後用塑膠錘將磁磚整平器移除，並全面以擊鎚進行敲擊聽音檢查。

04 在貼磚完成之 24小時後(依實際現況)，並確認磁磚黏著劑已完全乾固，才可先進行地面清潔後的填縫作業。依磁磚顏色搭配不同顏色的填縫劑，並應選擇彈性(含樹脂成份)的填縫劑，使用海綿鏟刀填縫，於施工過程中要確實將縫隙填滿，後續再施以兩道工序之海綿沾清水清潔磁磚表面。

05 待填縫劑完全凝固後，以適當材質將之包覆保護，避免免後續工程施工造成破壞。免後續工程施工造成破壞。

06 以上施工鋪貼方式，可參考更詳細的瓷藝中板硬底施工SOP。

07 所有鋪設完工後，建議清潔與養護磚面一次徹底動作，以便於日後保養較輕鬆。

08 平時應保持磚面的潔淨，如沾有塵土或砂粒應即時清掃避免磨損，同時應儘量避免硬物摩擦磚面，以免造成刮傷。

09 日常清潔可用吸塵器、濕拖把或濕抹布擦拭，勿使用強酸鹼性溶劑，以免破壞磚面的釉層，降低防污性能。

10 磚面如有沾污時，應立即清潔處理，可用磁磚清潔劑或家用清潔劑等一般中性清潔劑清潔即可。


11 如磚面沾染嚴重污漬或灑上深色液體，如咖啡、茶、醬醋等，立即清潔處理，以免造成磁磚表面滲污而無法清理。

12 磚面如有輕微刮痕，可將白色牙膏擠適量在乾淨柔軟抹布上，在刮痕處輕輕來回擦拭數次即可去除。

13 亮拋面磁磚出廠磚面有上防護蠟液，建議可定期進行打蠟，在清潔後徹底擦淨水漬確認地面乾燥，用乾淨軟布取石材打光蠟，均勻塗抹於磚面上停留5-10分鐘後，再用乾淨軟布抹亮，可保磚面光亮如新。日常清潔，亦可選用具蠟成分之地板清潔劑進行維護清潔，可延長磚面防護蠟液效果。



牆_銀彩HD18P005 / 地_雕刻白DA18P001

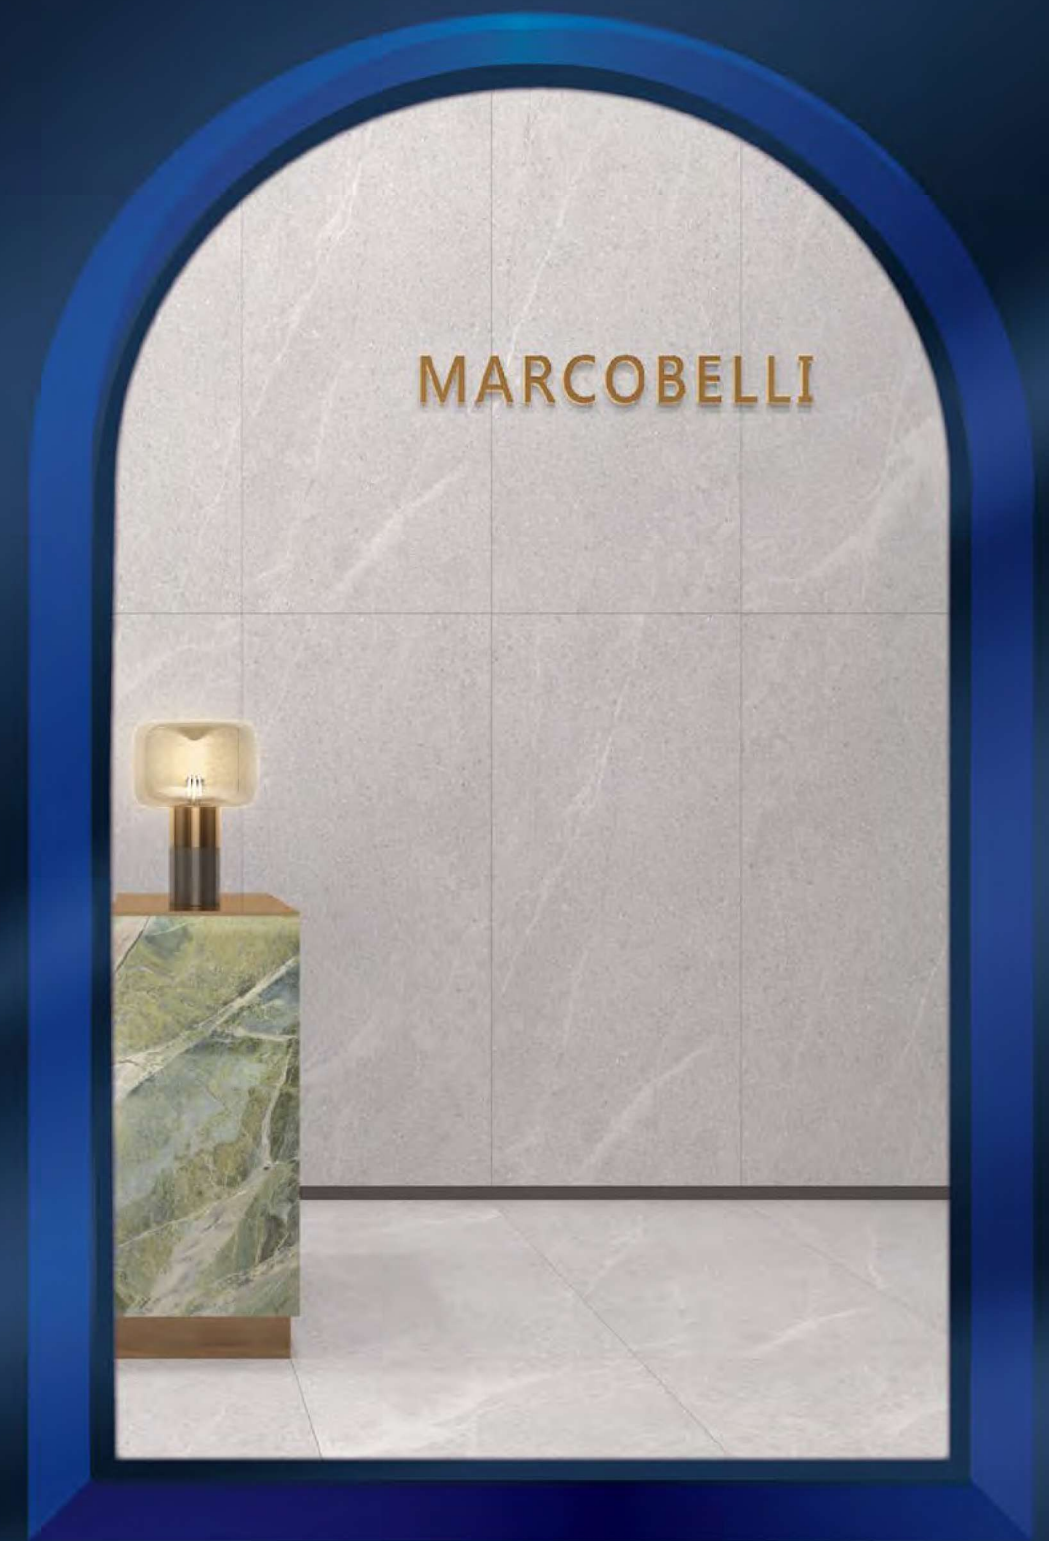

CHAMPION BUILDING MATERIALS CO., LTD.
冠軍建材股份有限公司

苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹窩厝 200-7 號
No. 200-7, Zhugacuo, Dapu Li 13 Lin,
Zhunan Town, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel: 037-583775 (代表號) / Fax: 037-583567

苗栗縣造橋鄉豐湖村一鄰乳姑山 2 號
No. 2, ju-ku Shan, Feng-hu Village 1 Lin,
Tsao-chiao Hsiang, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel: 037-561761 / Fax: 037-562199



客 服 專 線 : 037-561236 | www.marcobelli.com.tw

型錄印製因紙張材質不同，顏色上有些許誤差，
圖片僅供參考，商品顏色、尺寸以實物為準。